

NEW

FINE series PURE

NEW MEGA series



FPR-ND-71-6.35

FPR-NSD-721-6.35-316LP

FUND-71G-6.35

Excellent, Ultimate, Fine, Clean & Safe Technology


Fujikin Incorporated

Excellent, Ultimate, Fine, Clean & Safe Technology

NEW MEGA_x - ONE LA

NEW MEGA_x - ONE LS

NEW MEGA_x - ONE LM

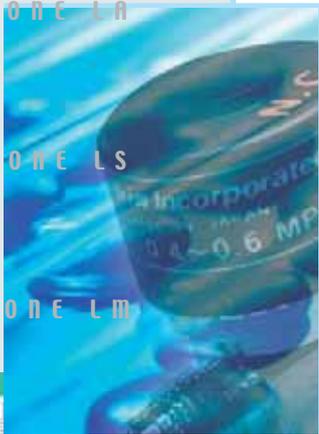

高圧ガス大臣認定品

NEW MEGA_x - MINI LA

NEW MEGA_x - MINI HA

NEW MEGA_x - MINI HM

ここは数々のハイテク対応技術が随所に配された、フジキンのウルトラスーパークリーンルームです。清浄度は世界最高水準のレベルを誇るクラス1です。

ここで産み出されるものだから、極限の要求に応える世界No.1の品質が約束できるのです。



いろいろな始まりの音が、
いろいろな音が、

INDEX

NEW MEGA® series

NEW MEGA -ONE

NEW MEGA - ONE LA	3
(空気圧シリンダー式)	
NEW MEGA - ONE LS	7
(90度開閉スイッチ式)	
NEW MEGA - ONE LM	11
(丸ハンドル開閉表示付)	

NEW MEGA -MINI

NEW MEGA - MINI LA	15
(小型、空気圧シリンダー式)	
NEW MEGA - MINI HA	19
(小型、空気圧シリンダー式高圧用)	
NEW MEGA - MINI HM	23
(丸ハンドル開閉表示付高圧用)	

オプション

補足説明	27
対応一覧表	28
品番補足説明	29
(形状・流れ方向・継手取合い)	
高圧ガス大臣認定品受注明細書	33

NEW MEGA® - ONE LA

新タイプ 低圧エアオペレーションバルブ

NEW MEGA -ONE LAは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。

ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。

従来のMEGA -ONE LAの性能はそのままに、コンパクト化をはかりました。

ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようキャップ上部で、簡単に識別できます。




N.O.

N.C.

アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。
優れた耐久性400万回以上 (6.35)

良好な置換特性
(UJR 6.35 MALE TYPEで
全内容積 1.48cc)

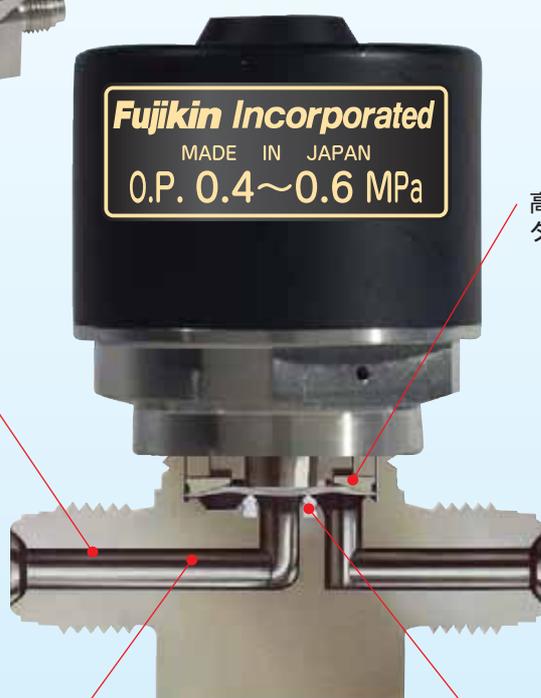

高耐久性ニッケルコバルト合金製
ダイヤフラム

接ガス部はすべて標準でEP処理
されています。
オプションでUP処理も可能です。

シート材質は、標準でPCTFEを
採用していますがPI・PAもオプ
ション設定されています。



仕様・材質


仕様	呼び径	最高使用圧力	使用流体温度範囲	Cv値 (20℃窒素ガス時)	作動圧力	操作圧接続ポート	接続継手
	6.35	1 MPa	-10 ~ 80	0.3	0.4 ~ 0.6 MPa	M5×0.8	UJR, UPG, F900 自動溶接継手
	9.52・12.7			0.65			

実績リーク量 外部リーク: 5×10^{-12} Pa·m³/sec以下 弁座リーク: 5×10^{-12} Pa·m³/sec以下 全てヘリークチェック済です。
 検査時リーク量 外部リーク: 5×10^{-10} Pa·m³/sec以下 弁座リーク: 5×10^{-10} Pa·m³/sec以下
 優れた耐久性 400万回以上(6.35), 200万回以上(9.52)(実験値) ボディ形状によっては異なる物もあります。

材質	部品名	材質
	ボディ	SUS316L
	ダイヤフラム	ニッケル-コバルト合金
	シート	PCTFE(標準)
	アクチュエータ	アルミ合金(アルマイト処理)

SUS316L Wメルト材の対応も可能です。
 仕様範囲外のご使用については別途、ご相談下さい。

温度・圧力レーティング表

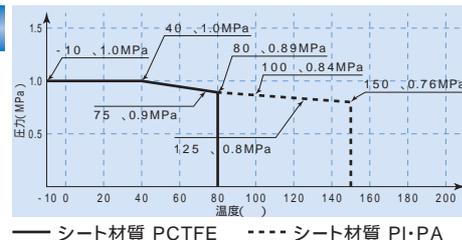

品番表示

御注文の際は下記品番型式より選定をお願いします。

FPR-ND [] - 7 1 - 6.35 [] [] - [] - []

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
F P : ノーマルオープンタイプ F P R : ノーマルクローズタイプ	ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ	T B : 三方バルブ C L : 二方コーナーバルブ	7 : UJR継手、UPG 継手 9 : F900継手 5 : 自動溶接継手	1 : 最高使用圧力1MPa	配管接続口径 6.35 : 1/4 ^{OD} 9.52 : 3/8 ^{OD} 12.7 : 1/2 ^{OD} (UJR接続の際、バルブ口径は9.52となります)	なし : 両端UJRオス接続 U G : UPG 継手 B W : 自動溶接継手	- 2 : 両端UJRメス接続 - 3 : 入口UJRオス、出口UJRメス	なし : シート材PCTFE P I : シート材ポリイミド P A : シート材PFA	U P : UP処理品 P S : Cr ₂ O ₃ 処理品 F D : フッ化不動態処理品

印はオプションまたは受注生産となります。

製品出荷の際、品番の末尾に#A、#B...と表記される場合がございます。これは製品履歴を示すものであり、機能面や寸法上の変更を表すものではありません。

寸法図

図1





図2




図3




図4




図5





図6



(単位: mm)

品番	参照図	L	L1	L2	L3	h	H	D	A	B	C
FP(R)-ND-71-6.35	1	57				14.3	53	40	18	18	26
FP(R)-ND-71-6.35-2	2	70.6				14.3	53	40	18	18	26
FP(R)-ND-71-9.52	1	76.2				11.1	67.5	55	20.2	20.2	35
FP(R)-ND-71-9.52-2	2	83				12.7	67.5	55	20.2	20.2	35
FP(R)-NDTB-71-6.35	4	65.7	31	34.7	38.1	14.3	54	40	18	18	26
FP(R)-NDTB-71-9.52	4	79.2	37.7	41.5	43.1	12.7	67.5	55	20.2	20.2	35
FP(R)-NDTB-71-9.52 × 6.35	4	69.9	31.8	38.1	38.1	12.7	66	40	18	18	26
FP(R)-ND-91-6.35	3	63.5				14.3	53	40	18	18	26
FP(R)-ND-91-9.52	3	80				12.7	67.5	55	20.2	20.2	35
FP(R)-ND-91-12.7	3	85				12.7	67.5	55	20.2	20.2	35
FP(R)-ND-71-6.35UG	5	46				14.3	53	40	18	18	26
FP(R)-ND-71-6.35UG-2	6	71				14.3	53	40	18	18	26
FP(R)-ND-71-9.52UG	5	57				11.1	67.5	55	20.2	20.2	35
FP(R)-ND-71-9.52UG-2	6	86				12.7	67.5	55	20.2	20.2	35
FP(R)-ND-71-12.7UG	5	61				11.1	67.5	55	20.2	20.2	35
FP(R)-ND-71-12.7UG-2	6	92				12.7	67.5	55	20.2	20.2	35

該当参照図の記号が記載されていない部分は、図1をご覧ください。

フジキンCADデータサービスよりダウンロードできます。 https://www.fujikin.co.jp/cad_s/



OPTION

ブロックバルブ

FBNDV-6.35-2B3-DGO

バルブをブロック化することにより

- ・配管のコンパクト化
- ・デッドスペースフリー

を図ることができます。

標準の二連三方バルブだけでなく、ご要望に応じ、さまざまなブロックバルブの製作もいたします。



FPR-ND-51-6.35BW-AWE

その他

接続継手に自動溶接継手を採用した場合、任意のチューブ長さでの製作が可能です。

近接センサ

FPR-UDDF-71RS2-9.52

バルブのON/OFFを電氣的に出力することができます。

(MEGA シリーズ)



FPR-UDDF-71LS-6.35-NL

リミットスイッチ

バルブのON/OFFを電氣的に出力することができます。

(MEGA シリーズ)

IGS 対応バルブ

FPR-UDDFA-21-6.35UGF-APD

フジキン集積化バルブももちろんメガシリーズです。

(MEGA シリーズ)



写真は一例です。

NEW MEGA® - ONE LS

新タイプ 低圧マニュアルオペレーションバルブ(スイッチタイプ)

NEW MEGA -ONE LSは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの90度開閉ダイヤフラムバルブです。

スプリングの力により安定したシール性能が維持できます。

ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。新ハンドルの採用によりヒューマンインターフェースを向上させたバルブです。

開閉表示付きハンドルは
非常に視認性に優れています。
非常に操作しやすいハンドル形状です。
優れた耐久性 2万回以上

オプションでハンドル色の変更も可能です。

パネルマウント対応

良好な置換特性
(UJR 6.35 MALE TYPEで
全内容積 1.48cc)


接ガス部はすべて標準でEP処理されています。
オプションでUP処理も可能です。

バルブの開閉状態が一目で確認できます。

1. 正確な開閉状態を示す表示機構



2. 流れ方向を示す誤操作防止機構 (参考例)

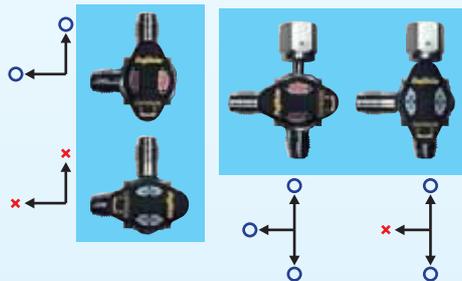

高耐久性ニッケルコバルト合金製ダイヤフラム

シート材質は、標準でPCTFEを採用していますがPI・PAもオプション設定されています。



仕様・材質


仕様	呼び径	最高使用圧力	使用流体温度範囲	Cv値 (20℃窒素ガス時)	接続継手
	6.35	1 MPa	-10~80	0.3	UJR, UPG, F900 自動溶接継手
	9.52・12.7			0.65	

実績リーク量 外部リーク: 5×10^{-12} Pa·m³/sec以下 弁座リーク: 5×10^{-12} Pa·m³/sec以下 全てHeリークチェック済です。
 検査時リーク量 外部リーク: 5×10^{-10} Pa·m³/sec以下 弁座リーク: 5×10^{-10} Pa·m³/sec以下 優れた耐久性 2万回以上(実験値)
 ボディ形状によっては異なる物もあります。

材質	部品名	材質
	ボディ	SUS316L
	ダイヤフラム	ニッケル-コバルト合金
	シートパッキン	PCTFE(標準)
	ハンドル	ナイロン6

SUS316L Wメルト材の対応も可能です。
 仕様範囲外のご使用については別途、ご相談下さい。

温度・圧力レーティング表

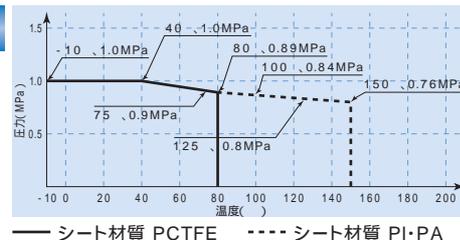

品番表示

御注文の際は下記品番型式より選定をお願いします。

FUND L [] - 7 1 G - 6.35 [] [] - [] - []

<p>A ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ</p>	<p>B L : 90度開閉操作式ハンドル</p>	<p>C T B : 三方バルブ C L : 二方コーナーバルブ</p>	<p>D 7 : UJR継手、UPG 継手 9 : F900継手 5 : 自動溶接継手</p>	<p>E 1 : 最高使用圧力1MPa</p>	<p>F G : 開閉表示</p>	<p>G 配管接続口径 6.35 : 1/4^{OD} 9.52 : 3/8^{OD} 12.7 : 1/2^{OD} (UJR接続の際、バルブ口径は9.52となります)</p>	<p>H なし : 両端UJRオス接続 U G : UPG 継手 B W : 自動溶接継手</p>	<p>I - 2 : 両端UJRメス接続 - 3 : 入口UJRオス、出口UJRメス</p>	<p>J なし : シート材PCTFE P I : シート材ポリイミド P A : シート材PFA</p>	<p>K U P : UP処理品 P S : Cr₂O₃処理品 F D : フッ化不働態処理品</p>
---------------------------------------	----------------------------------	---	--	--------------------------------	--------------------------	--	--	---	--	--

印はオプションまたは受注生産となります。

製品出荷の際、品番の末尾に#A、#B...と表記される場合がございます。これは製品履歴を示すものであり、機能面や寸法上の変更を表すものではありません。

最新のカタログは "http://www.fujikin.co.jp/go/c74101" よりダウンロードできます。

寸法図

図1

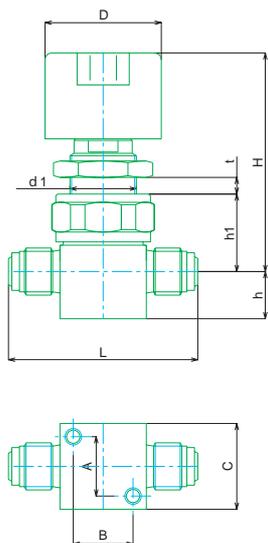


図2




図3




図4




図5





図6



(単位：mm)

品番	参照図	L	L1	L2	L3	h	H	h1	d1	t	D	A	B	C
FUNDL-71G-6.35	1	57				14.3	66.3	23.5	20.5	7	35	18	18	26
FUNDL-71G-6.35-2	2	70.6				14.3	66.3	23.5	20.5	7	35	18	18	26
FUNDL-71G-9.52	1	76.2				11.1	85.3	31.5	24.5	10	46	20.2	20.2	35
FUNDL-71G-9.52-2	2	83				12.7	85.3	31.5	24.5	10	46	20.2	20.2	35
FUNDLTB-71G-6.35	4	65.7	31	34.7	38.1	14.3	67.3	24.5	20.5	7	35	18	18	26
FUNDLTB-71G-9.52	4	79.2	37.7	41.5	43.1	12.7	87.5	31.5	24.5	10	46	20.2	20.2	35
FUNDLTB-71G-9.52 × 6.35	4	69.9	31.8	38.1	38.1	12.7	70.8	28	20.5	7	35	18	18	26
FUNDL-91G-6.35	3	63.5				14.3	66.3	23.5	20.5	7	35	18	18	26
FUNDL-91G-9.52	3	80				12.7	85.3	31.5	24.5	10	46	20.2	20.2	35
FUNDL-91G-12.7	3	85				12.7	85.3	31.5	24.5	10	46	20.2	20.2	35
FUNDL-71G-6.35UG	5	46				14.3	66.3	23.5	20.5	7	35	18	18	26
FUNDL-71G-6.35UG-2	6	71				14.3	66.3	23.5	20.5	7	35	18	18	26
FUNDL-71G-9.52UG	5	57				11.1	85.3	31.5	24.5	10	46	20.2	20.2	35
FUNDL-71G-9.52UG-2	6	86				12.7	85.3	31.5	24.5	10	46	20.2	20.2	35

該当参照図の記号が記載されていない部分は、図1をご覧ください。


フジキンCADデータサービスよりダウンロードできます。 https://www.fujikin.co.jp/cad_s/



OPTION

カラーハンドル GT-HL-FUNPL-

ハンドル色 は、
青 = B、緑 = G、黄 = Y、赤 = R。



FBNDV-6.35-OB3-2P-DGO

ブロックバルブ

バルブをブロック化することにより

- ・配管のコンパクト化
- ・デッドスペースフリー

を図ることができます。

二連三方バルブだけでなく、ご要望に応じ、さまざまなブロックバルブの製作もいたします。

トグルバルブ

FUNSDBCK-21G-6.35UGC

ハンドルはワンタッチで操作でき、
バルブのON、OFF操作頻度の多いところに
その特長を発揮します。



LOTO付バルブ

FUNDL-71GT-6.35

LOTO専用一体型タイプ（開閉表示機能内蔵）



FUDDFL-21-6.35UGF-APD

IGS 対応バルブ

フジキン集積化バルブももちろんメガシリーズです。
（MEGA シリーズ）

写真は一例です。

NEW MEGA® - ONE LM

新タイプ 低圧マニュアルオペレーションバルブ

NEW MEGA -ONE LMは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのマニュアルオペレーションダイヤフラムバルブです。

ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。

従来のMEGA -ONE LMの性能はそのままに、コンパクト化を図りました。

シンプル&コンパクト

オプションでハンドル色の変更も可能です。

バルブの開閉状態が一目で確認できる開閉表示付きです。



開状態


閉状態

良好な置換特性
(UJR MALE TYPEで
全内容積 1.48cc)

パネルマウント用のナットを省略、
シンプル&コンパクト

接ガス部はすべて標準でEP処理
されています。
オプションでUP処理も可能です。

シート材質は、標準でPCTFEを
採用していますがPI・PAもオプ
ション設定されています。

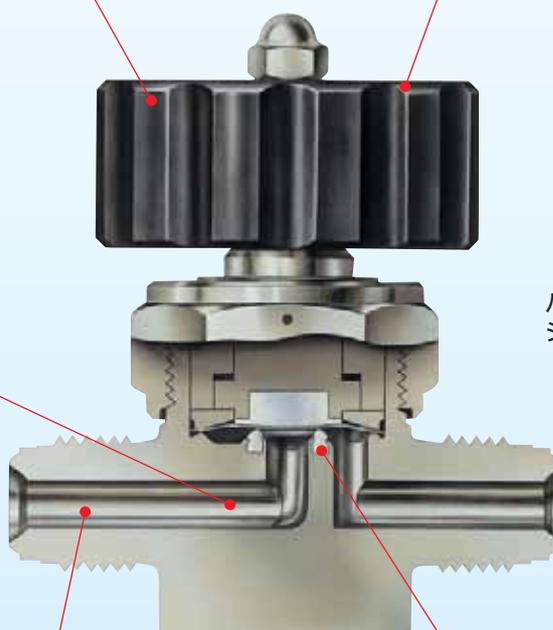



仕様・材質


仕様	呼び径	最高使用圧力	使用流体温度範囲	Cv値 (20 窒素ガス時)	接続継手
	6.35	1MPa	-10~80	0.3	UJR, UPG, F900
	9.52・12.7			0.65	自動溶接継手

実績リーク量 外部リーク: 5×10^{-12} Pa・m³/sec以下 弁座リーク: 5×10^{-12} Pa・m³/sec以下 全てHeリークチェック済です。
 検査時リーク量 外部リーク: 5×10^{-10} Pa・m³/sec以下 弁座リーク: 5×10^{-10} Pa・m³/sec以下 優れた耐久性 10万回以上(実験値)
 ボディ形状によっては異なる物もあります。

材質	部品名	材質
	ボディ	SUS316L
	ダイヤフラム	ニッケル-コバルト合金
	シートパッキン	PCTFE(標準)
	ハンドル	ADC12

SUS316L Wメルト材の対応も可能です。
 仕様範囲外のご使用については別途、ご相談下さい。


温度・圧力レーティング表

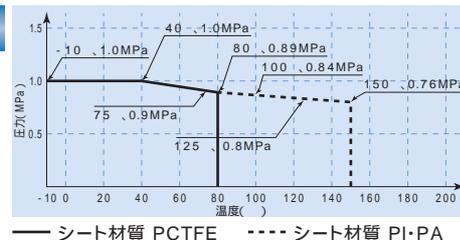

品番表示

御注文の際は下記品番型式より選定をお願いします。

FUND [] - 7 1 G - 6.35 [] [] - [] - []

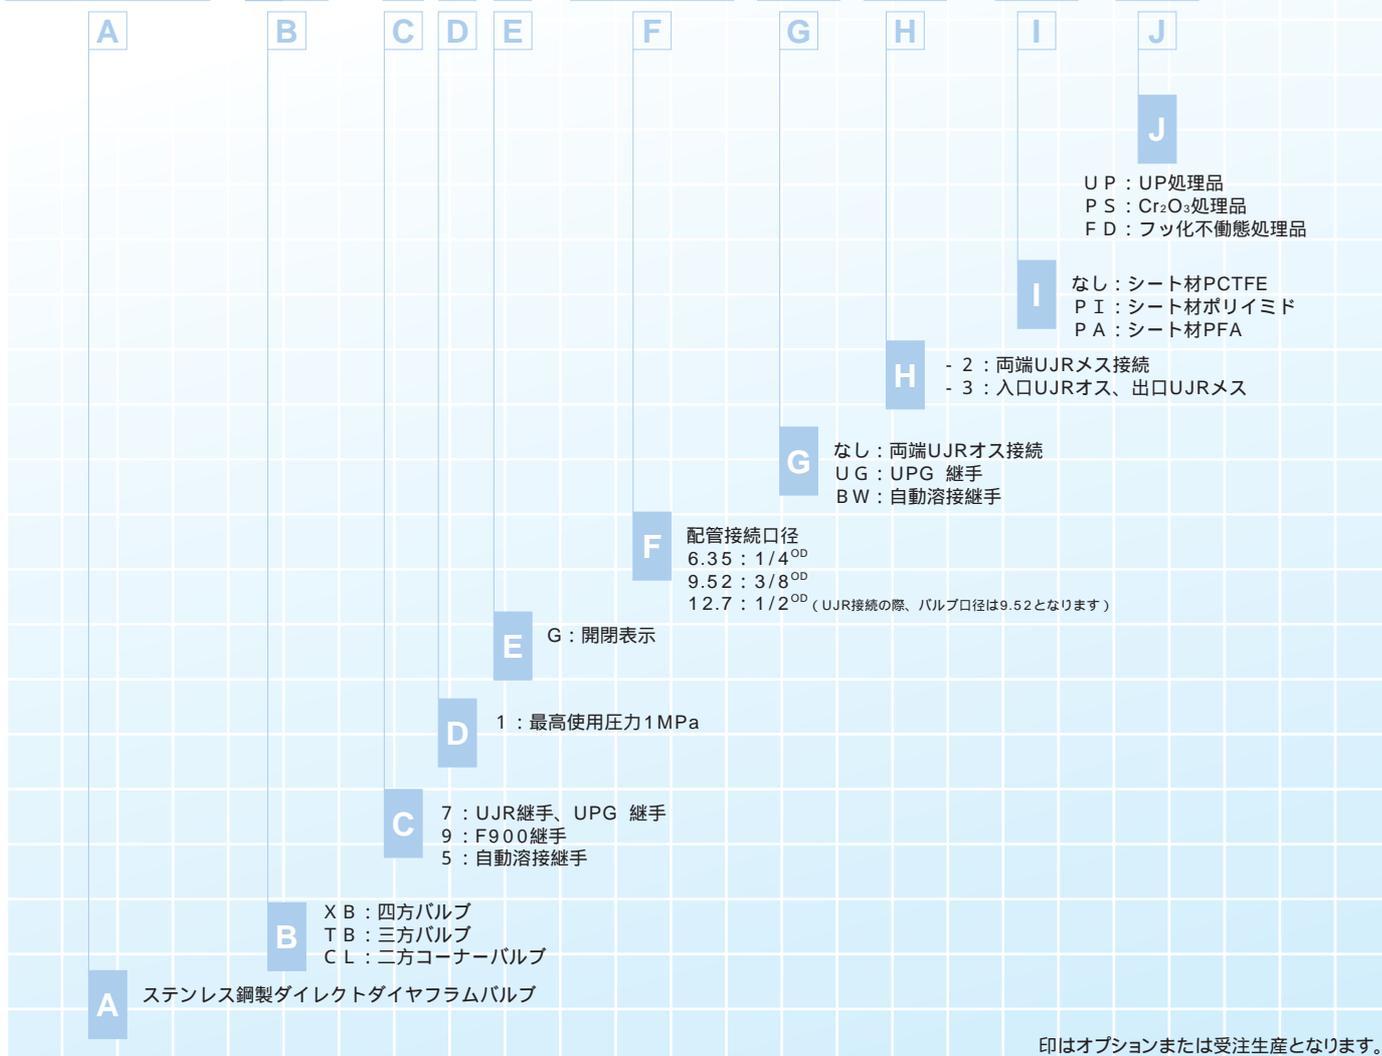

印はオプションまたは受注生産となります。

製品出荷の際、品番の末尾に#A、#B...と表記される場合がございます。これは製品履歴を示すものであり、機能面や寸法上の変更を表すものではありません。

最新のカタログは "http://www.fujikin.co.jp/go/c74101" よりダウンロードできます。

寸法図

図1

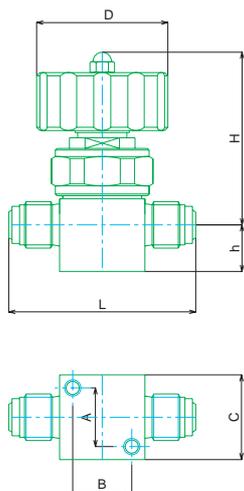


図2




図3




図4




図5





図6



(単位: mm)

品番	参照図	L	L1	L2	L3	h	H	D	A	B	C
FUND-71G-6.35	1	57				14.3	53	40	18	18	26
FUND-71G-6.35-2	2	70.6				14.3	53	40	18	18	26
FUND-71G-9.52	1	76.2				11.1	60.8	40	20.2	20.2	35
FUND-71G-9.52-2	2	83				12.7	60.8	40	20.2	20.2	35
FUNDTB-71G-6.35	4	65.7	31	34.7	38.1	14.3	54	40	18	18	26
FUNDTB-71G-9.52	4	79.2	37.7	41.5	43.1	12.7	60.8	40	20.2	20.2	35
FUNDTB-71G-9.52 x 6.35	4	69.9	31.8	38.1	38.1	12.7	60.8	40	18	18	26
FUND-91G-6.35	3	63.5				14.3	53	40	18	18	26
FUND-91G-9.52	3	80				12.7	60.8	40	20.2	20.2	35
FUND-91G-12.7	3	85				12.7	60.8	40	20.2	20.2	35
FUND-71G-6.35UG	5	46				14.3	53	40	18	18	26
FUND-71G-6.35UG-2	6	71				14.3	53	40	18	18	26
FUND-71G-9.52UG	5	57				11.1	60.8	40	20.2	20.2	35
FUND-71G-9.52UG-2	6	86				12.7	60.8	40	20.2	20.2	35
FUND-71G-12.7UG	5	61				11.1	60.8	40	20.2	20.2	35
FUND-71G-12.7UG-2	6	92				12.7	60.8	40	20.2	20.2	35

該当参照図の記号が記載されていない部分は、図1をご覧ください。

フジキンCADデータサービスよりダウンロードできます。 https://www.fujikin.co.jp/cad_s/



OPTION

カラーハンドル GT-HL-FUND-

ハンドル色 は、
青 = B、緑 = G、黄 = Y、赤 = R。



FBNDL-6.35-0B3-2P-CJL

ブロックバルブ

バルブをブロック化することにより

- ・配管のコンパクト化
- ・デッドスペースフリー

を図ることができます。

二連三方バルブだけでなく、ご要望に応じ、さまざまな
ブロックバルブの製作もいたします。

三方分流バルブ

FUNDTB-51G-12.7 x 9.52JR-FHZ

ファシリティのバルクガス配管用として各種サイズの対応
が可能です。




FUND-51G-6.35BW-KAG

その他

接続継手に自動溶接継手を採用した場合、任意のチューブ長
さでの製作が可能です。

三方バルブコーナーバルブ組合せ

三方バルブ + コーナーバルブの組合せ方式により、従来のブロック
バルブ方式の長納期・高コストを改善する事が可能です。

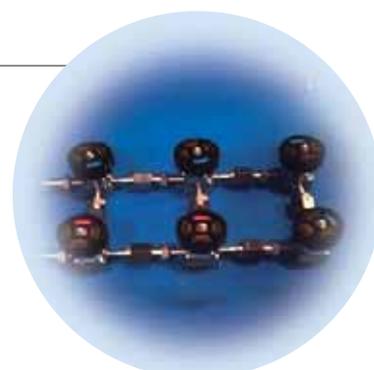

写真は一例です。

NEW MEGA®-MINI LA

新タイプ 低圧コンパクトエアオペレーションバルブ

NEW MEGA -MINI LA は、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。

ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。

従来の MEGA -MINI LA の性能はそのままに、コンパクト化を図りました。

ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようキャップ上部で、簡単に識別できます。




N.O.

N.C.

アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。
優れた耐久性400万回以上

35の小型アクチュエータの採用によりコンパクトです。

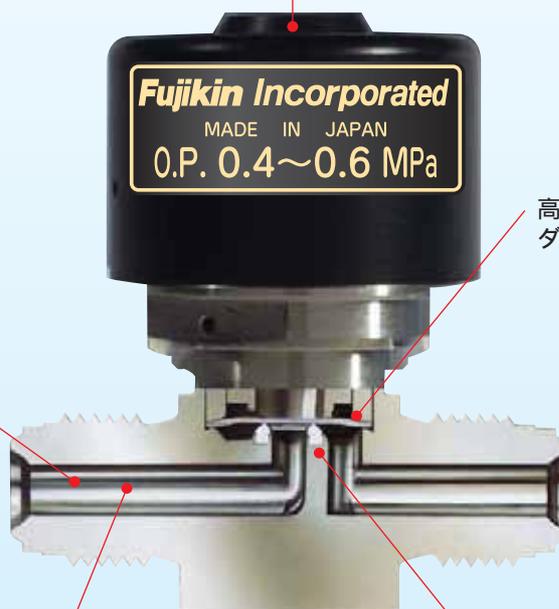

高耐久性ニッケルコバルト合金製ダイヤフラム

良好な置換特性
(UJR 6.35 MALE TYPEで
全内容積 0.84cc)

接ガス部はすべて標準でEP処理されています。
オプションでUP処理も可能です。

シート材質は、標準でPCTFEを採用していますがPI・PAもオプション設定されています。



仕様・材質


仕様	呼び径	最高使用圧力	使用流体温度範囲	Cv値 (20 窒素ガス時)	作動圧力	操作圧接続ポート	接続継手
	3.2	1 MPa	-10 ~ 80	0.05	0.4 ~ 0.6 MPa	M5×0.8	UJR, UPG 自動溶接継手
	6.35			0.1			

実績リーク量 外部リーク: 5×10^{-12} Pa·m³/sec以下 弁座リーク: 5×10^{-12} Pa·m³/sec以下 全てHeリークチェック済です。
 検査時リーク量 外部リーク: 5×10^{-10} Pa·m³/sec以下 弁座リーク: 5×10^{-10} Pa·m³/sec以下 優れた耐久性 400万回以上(実験値)
 ボディ形状によっては異なる物もあります。

材質	部品名	材質
	ボディ	SUS316L
	ダイヤフラム	ニッケル-コバルト合金
	シートパッキン	PCTFE(標準)
	アクチュエータ	アルミ合金(アルマイト処理)

SUS316L Wメルト材の対応も可能です。
 仕様範囲外のご使用については別途、ご相談下さい。


温度・圧力レーティング表

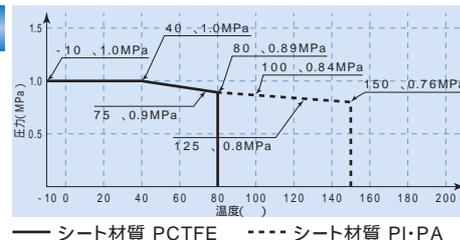

品番表示

御注文の際は下記品番型式より選定をお願いします。

FPR-NSD [] - 7 1 - 6.35 [] [] - [] - []

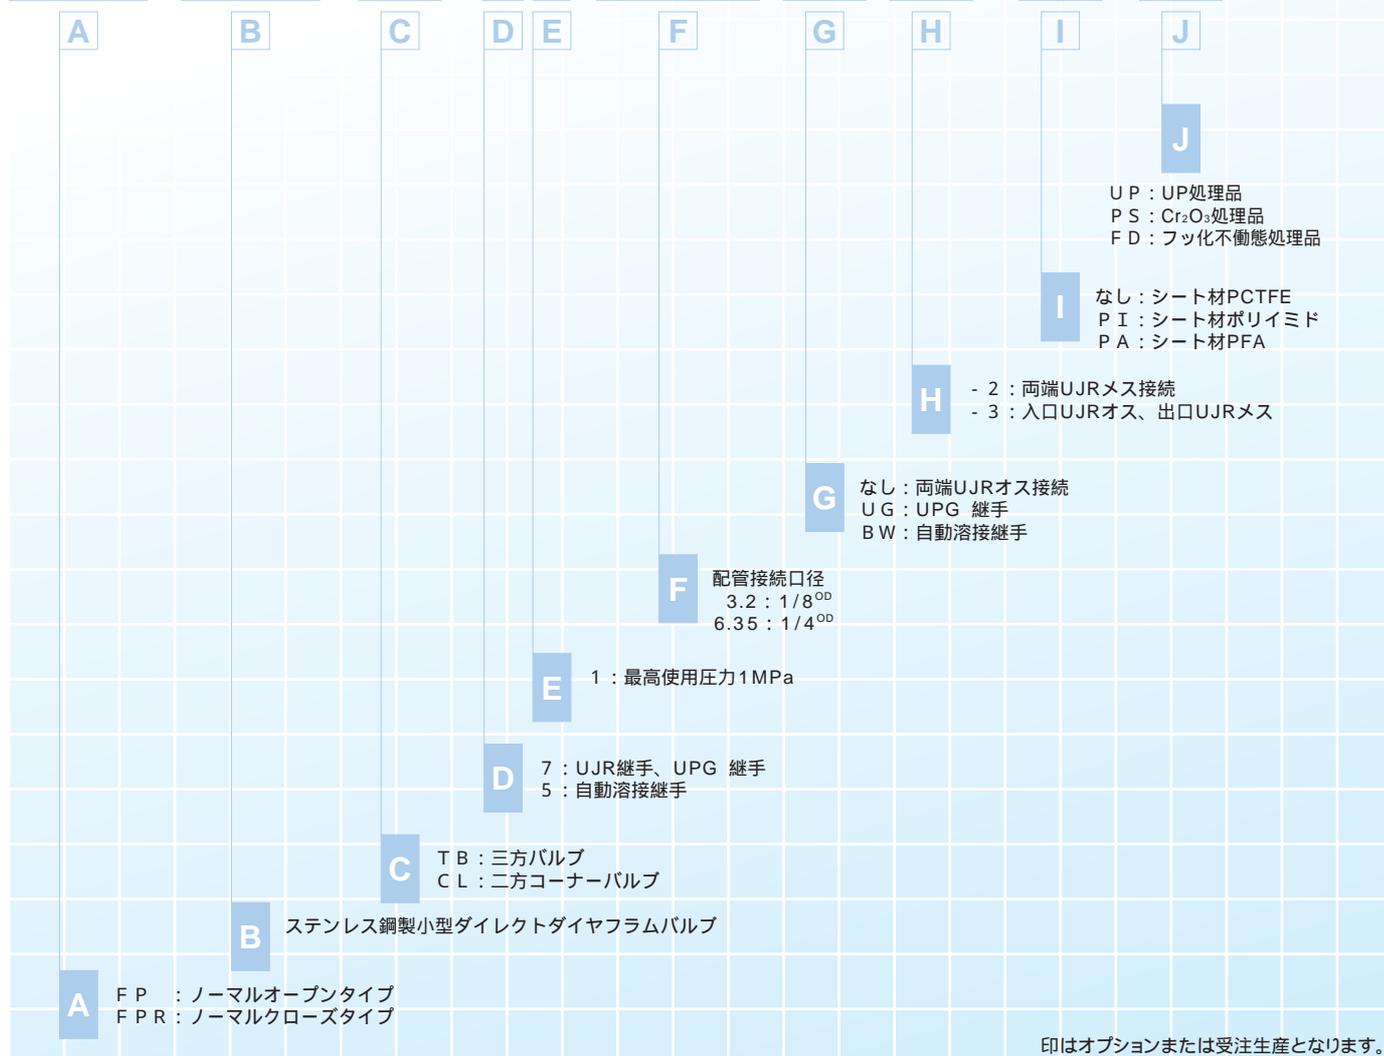

製品出荷の際、品番の末尾に#A、#B...と表記される場合がございます。これは製品履歴を示すものであり、機能面や寸法上の変更を表すものではありません。

寸法図

図1

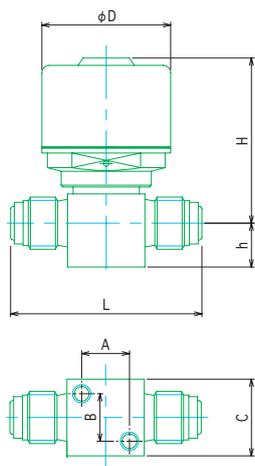


図2




図3

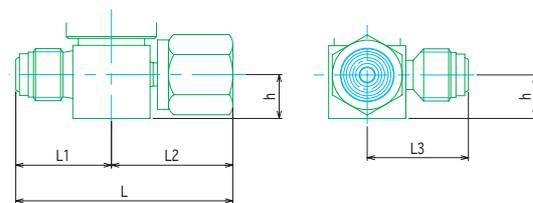


図4




図5





図6



(単位: mm)

品番	参照図	L	L1	L2	L3	h	H	D	A	B	C
FP(R)-NSD-71-6.35	1	52				12	45.2	35	13	13	21
FP(R)-NSD-71-6.35-2	2	66				12	45.2	35	13	13	21
FP(R)-NSDTB-71-6.35	3	59	26	33	27.5	12	45.2	35	13	13	21
FP(R)-NSD-51-6.35BW-AWE	4	51				12	45.2	35	13	13	21
FP(R)-NSD-71-6.35UG	5	41				12	45.2	35	13	13	21
FP(R)-NSD-71-6.35UG-2	6	66				12	45.2	35	13	13	21
FP(R)-NSD-71-3.2UG	5	41				12	45.2	35	13	13	21
FP(R)-NSD-71-3.2UG-2	6	67				12	45.2	35	13	13	21

該当参照図の記号が記載されていない部分は、図1をご覧ください。

フジキンCADデータサービスよりダウンロードできます。 https://www.fujikin.co.jp/cad_s/



OPTION

1/8UPG タイプの自動バルブ FPR-NSD-71-3.2UG

小流量ラインに最適です。1/8UPG 接続でデッドスペースフリー。



FBNSPW-2B3-000

1/8UPG のブロックバルブ

バルブをブロック化することにより

- ・配管のコンパクト化
- ・デッドスペースフリー

を図ることができます。

二連三方バルブだけでなく、ご要望に応じ、さまざまなブロックバルブの製作もいたします。

近接センサ

FPR-SD-71RS2-6.35

バルブのON/OFFを電氣的に出力することができます。
近接センサは非接触タイプなので耐久性に優れております。
(MEGA シリーズ)



FPR-SD-71LS-6.35

リミットスイッチ

バルブのON/OFFを電氣的に出力することができます。
(MEGA シリーズ)

IGS 対応バルブ

FPR-SDA-21-6.35UGF-APD

フジキン集積化バルブももちろんメガシリーズです。
(MEGA シリーズ)



写真は一例です。

NEW MEGA®-MINI HA

新タイプ 高圧コンパクトエアオペレーションバルブ

NEW MEGA -MINI HA は、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。

ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。

従来の MEGA -MINI HA の性能はそのままに、コンパクト化をはかりました。

アクチュエータ部の簡略化により、
コンパクト化をはかりました。
優れた耐久性40万回以上
高圧ガス大臣認定品の対応が可能です。

特殊構造のアクチュエータにより、
高圧タイプのエアオペレーション
バルブとして、大変コンパクトです。

Fujikin Incorporated
P. 0.4~0.6 MPa TYPE

高耐久性ニッケルコバルト合金製
ダイヤフラム

良好な置換特性
(UJR MALE TYPEで
全内容積 0.92cc)

接ガス部はすべて標準でUP処理
されています。

シート材質は、標準でPCTFEを
採用していますがPIもオプション
設定されています。



仕様・材質

仕様	呼び径	最高使用圧力	使用流体温度範囲	Cv値 (20℃窒素ガス時)	作動圧力	操作圧接続ポート	接続継手
	3.2	20.5 MPa	-10 ~ 40	0.05	0.4 ~ 0.6 MPa	M5×0.8	UJR, UPG 自動溶接継手
	6.35			0.1			

実績リーク量 外部リーク: 5×10^{-12} Pa·m³/sec以下 弁座リーク: 5×10^{-12} Pa·m³/sec以下 全てHeリークチェック済です。
 検査時リーク量 外部リーク: 5×10^{-10} Pa·m³/sec以下 弁座リーク: 5×10^{-10} Pa·m³/sec以下 優れた耐久性 40万回以上(実験値)
 ボディ形状によっては異なる物もあります。

材質	部品名	材質
	ボディ	SUS316L Wメルト材
	ダイヤフラム	ニッケル-コバルト合金
	シートパッキン	PCTFE(標準)
	アクチュエータ	アルミ合金(アルマイト処理)

仕様範囲外のご使用については別途、ご相談下さい。

温度・圧力レーティング表




— シート材質 PCTFE・PI

品番表示

御注文の際は下記品番型式より選定をお願いします。


FPR-NSD [] -7 21-6.35 [] [] -316LP- [] - []

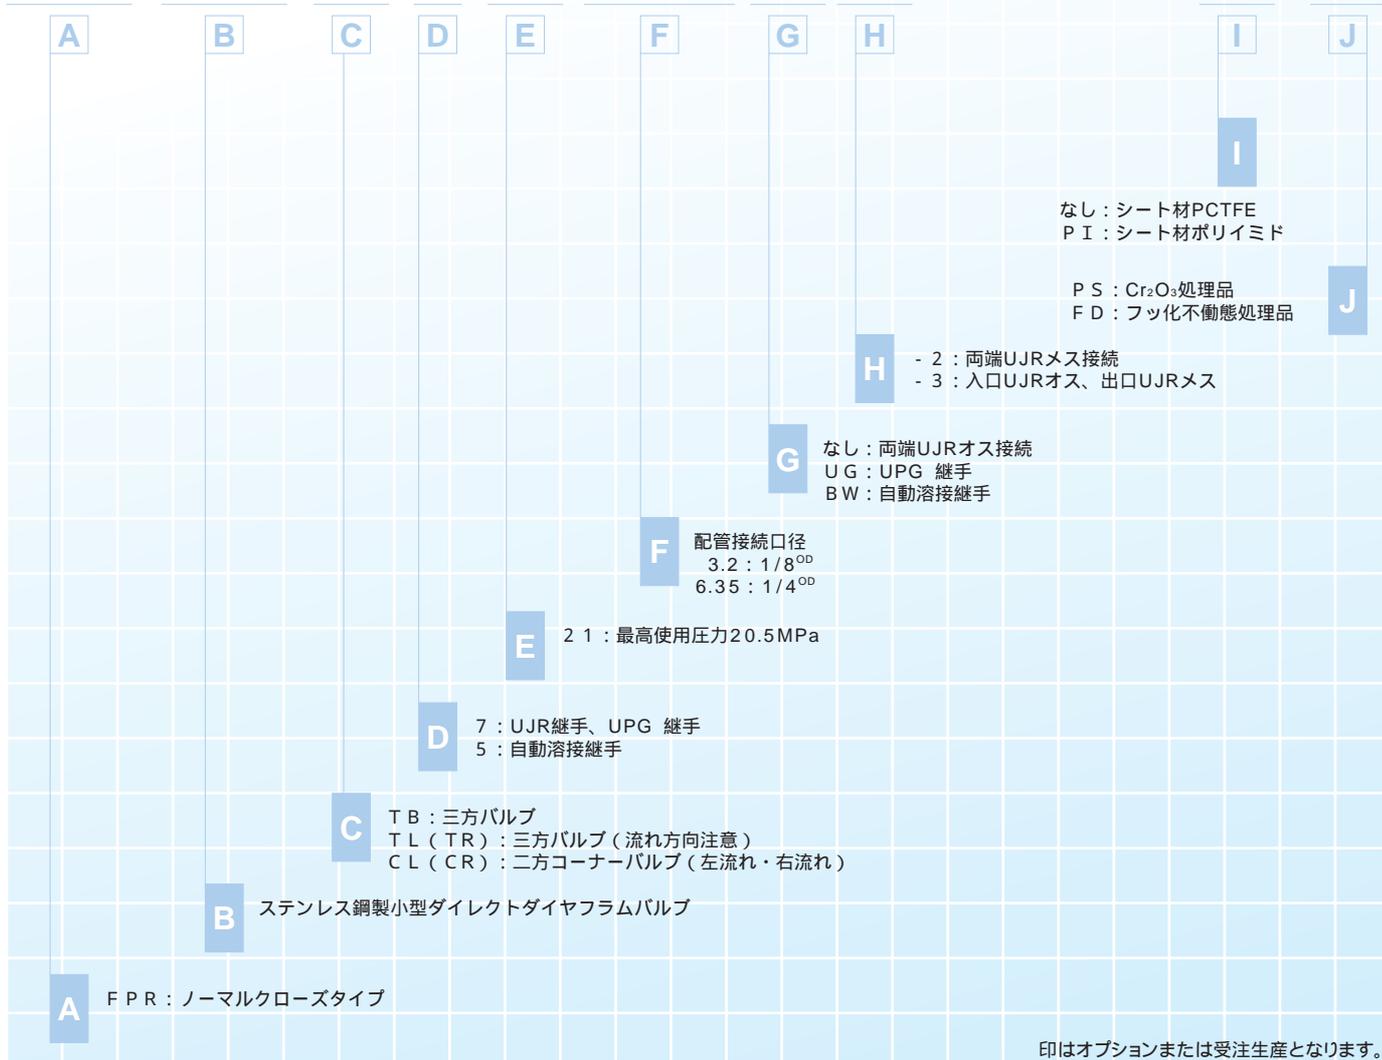

製品出荷の際、品番の末尾に#A、#B...と表記される場合がございます。これは製品履歴を示すものであり、機能面や寸法上の変更を表すものではありません。

最新のカタログは "http://www.fujikin.co.jp/go/c74101" よりダウンロードできます。

寸法図

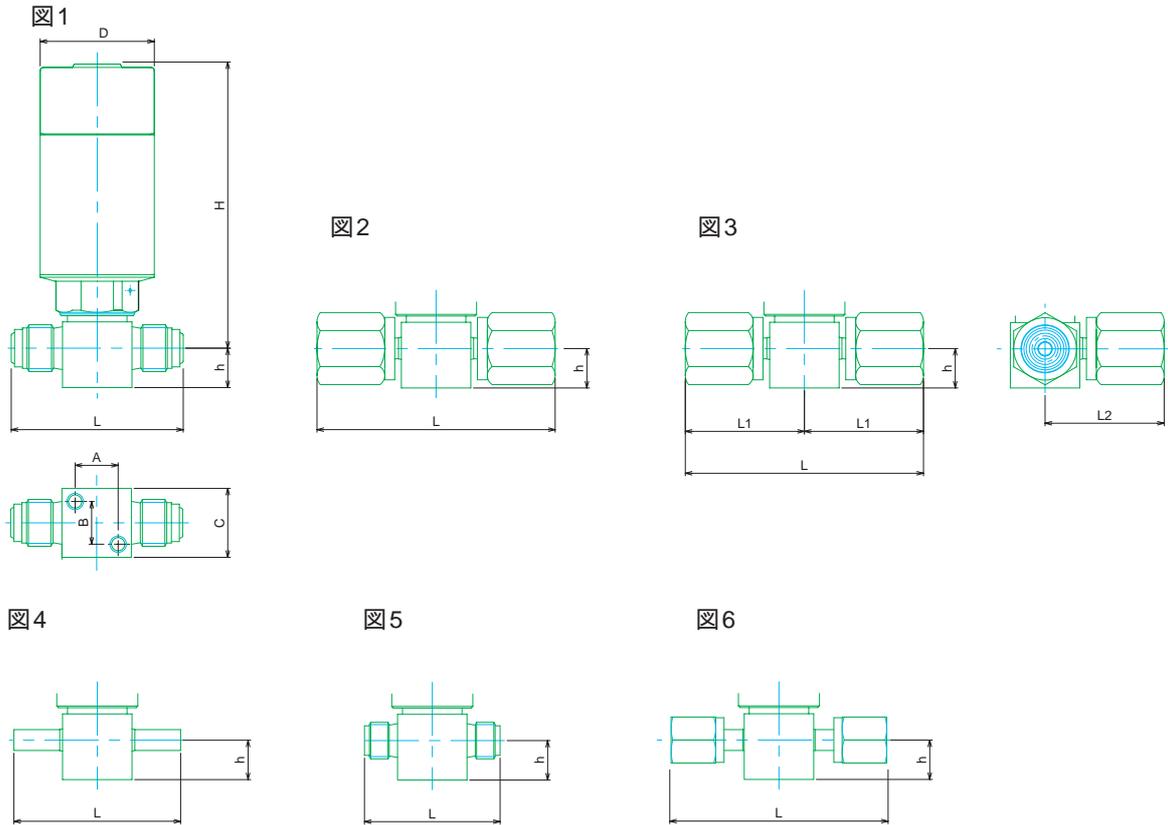

(単位：mm)

品番	参照図	L	L1	L2	L3	h	H	D	A	B	C
FPR-NSD-721-6.35-316LP	1	52	-	-	-	11.1	87.1	34	13	13	21
FPR-NSD-721-6.35-2-316LP	2	71.6	-	-	-	11.1	87.1	34	13	13	21
FPR-NSDTB-721-6.35-2-316LP	3	71.6	-	-	35.8	11.1	87.1	34	13	13	21
FPR-NSD-521-6.35BW-316LP-AWE	4	51	-	-	-	11.1	87.1	34	13	13	21
FPR-NSD-721-6.35UG	5	41	-	-	-	11.1	87.1	34	13	13	21
FPR-NSD-721-6.35UG-2	6	66	-	-	-	11.1	87.1	34	13	13	21
FPR-NSD-721-3.2UG	5	41	-	-	-	11.1	87.1	34	13	13	21
FPR-NSD-721-3.2UG-2	6	67	-	-	-	11.1	87.1	34	13	13	21

該当参照図の記号が記載されていない部分は、図1をご覧ください。

OPTION

高圧ガス大臣認定品

特殊高圧ガス等の毒性ガスのラインでは、高圧ガス大臣認定品をご使用頂くとより安心です。

またバルブの継手部（N- ）についても同様に認定が可能です。

お客様の仕様に応じた対応が可能です。

ご発注の際はP.33の高圧ガス大臣認定品受注明細書をご使用下さい。




写真は一例です。



フジキン推奨・標準機種

バルブを上から見た場合のフロー図を示しております。

コーナーバルブ




FPR-NSDCL-721-6.35-2-316LP




FPR-NSDCR-721-6.35-2-316LP




三方バルブ




FPR-NSDTB-721-6.35-2-316LP




FPR-NSDTLO-721-6.35-2-316LP

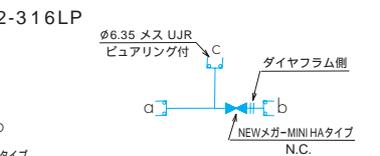

FPR-NSDTL-721-6.35-2-316LP




FPR-NSDTR-721-6.35-2-316LP




FPR-NSDTRO-721-6.35-2-316LP

四方バルブ




FPR-NSDXT-721-6.35-2-316LP


FPR-NSDXB-721-6.35-2-316LP




ブロックバルブ

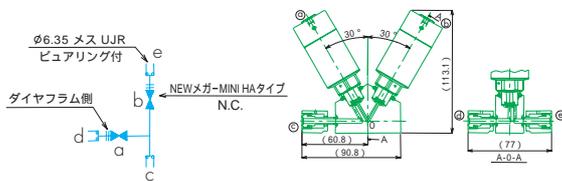


FBNSDV-721-6.35-2B3-316LP-BHB

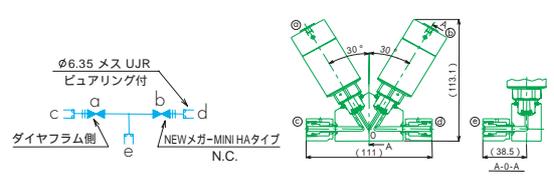

FBNSDV-721-6.35-2B3-316LP-BHM

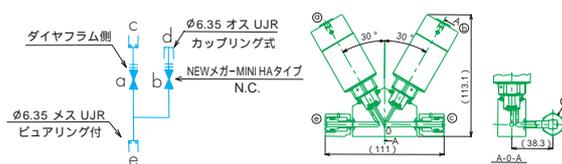

FBNSDV-721-6.35-2B3-316LP-BHJ

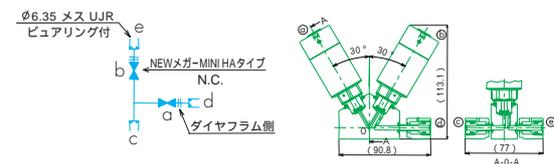

FBNSDV-721-6.35-2B3-316LP-BHI

接続形式は各種ご対応させていただきますので、最寄の事業所へご相談下さい。

NEW MEGA®-MINI HM

新タイプ 高圧コンパクトマニュアルバルブ

NEW MEGA -MINI HM は、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのマニュアルオペレーションダイヤフラムバルブです。

ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。





仕様・材質

仕様	呼び径	最高使用圧力	使用流体温度範囲	Cv値 (20 窒素ガス時)	接続継手
	6.35	20.5MPa	-10 ~ 40	0.1	UJR, UPG 自動溶接継手

実績リーク量 外部リーク: 5×10^{-12} Pa·m³/sec以下 弁座リーク: 5×10^{-12} Pa·m³/sec以下 全てHeリークチェック済です。
 検査時リーク量 外部リーク: 5×10^{-10} Pa·m³/sec以下 弁座リーク: 5×10^{-10} Pa·m³/sec以下 優れた耐久性 2万回以上(実験値)
 ボディ形状によっては異なる物もあります。

材質	部品名	材質
	ボディ	SUS316L Wメルト材
	ダイヤフラム	ニッケル-コバルト合金
	シートパッキン	PCTFE(標準)
	ハンドル	ADC12

仕様範囲外のご使用については別途、ご相談下さい。

温度・圧力レーティング表




— シート材質 PCTFE・PI

品番表示


御注文の際は下記品番型式より選定をお願いします。

FUNSD [] - 7 21 G - 6.35 [] [] - 316 LP - [] - []

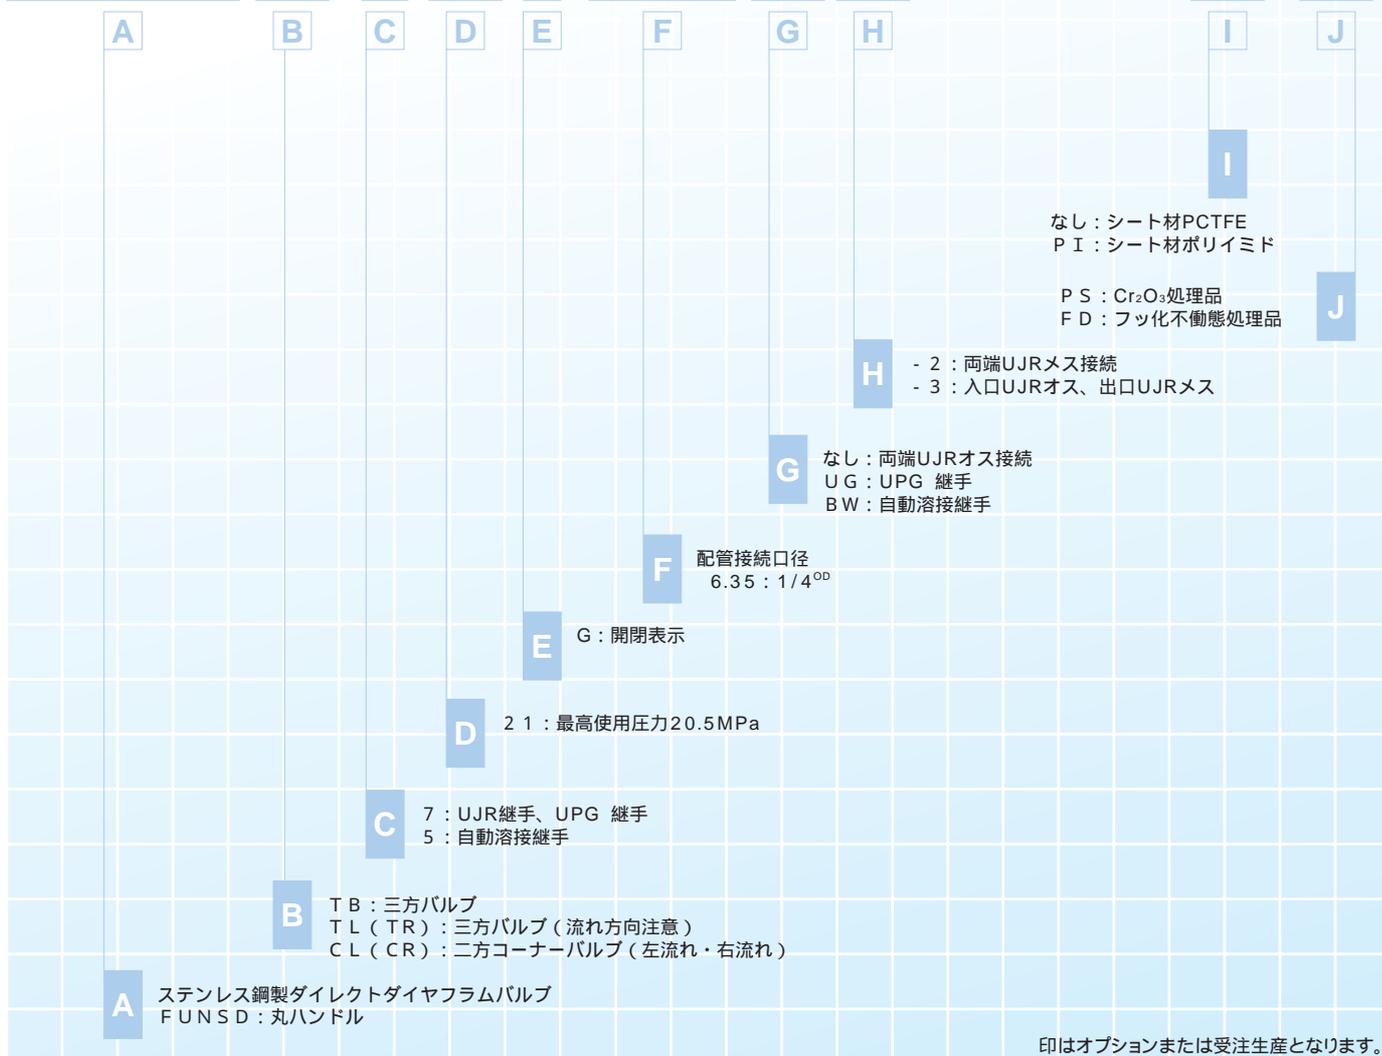

製品出荷の際、品番の末尾に#A、#B...と表記される場合がございます。これは製品履歴を示すものであり、機能面や寸法上の変更を表すものではありません。

寸法図

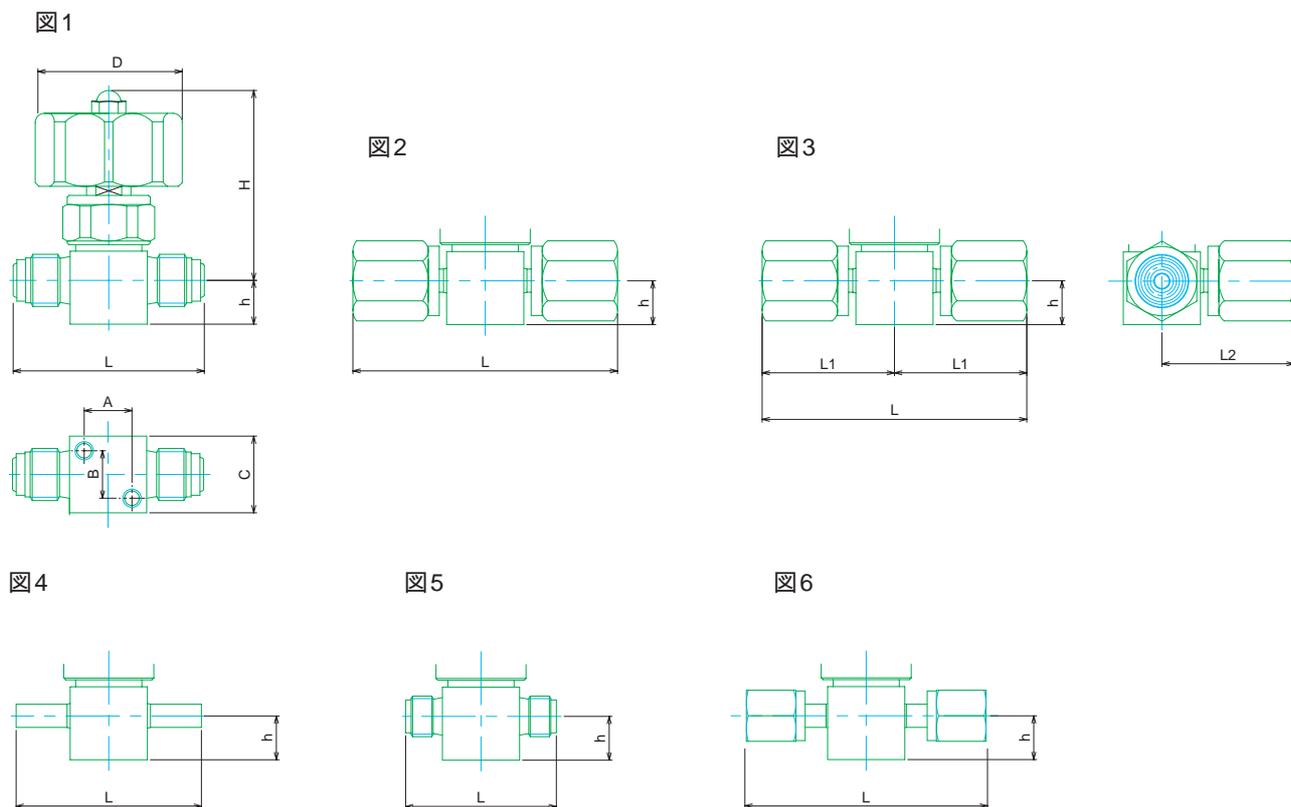

(単位：mm)

品番	参照図	L	L1	L2	L3	h	H	D	A	B	C
FUNSD-721G-6.35-316LP	1	52	-	-	-	11.1	52.3	40	13	13	21
FUNSD-721G-6.35-2-316LP	2	71.6	-	-	-	11.1	52.3	40	13	13	21
FUNSDTB-721G-6.35-2-316LP	3	71.6	-	-	35.8	11.1	52.3	40	13	13	21
FUNSD-521G-6.35BW-316LP-AWE	4	51	-	-	-	11.1	52.3	40	13	13	21
FUNSD-721G-6.35UG	5	41	-	-	-	11.1	52.3	40	13	13	21
FUNSD-721G-6.35UG-2	6	66	-	-	-	11.1	52.3	40	13	13	21

該当参照図の記号が記載されていない部分は、図1をご覧ください。

OPTION

高圧ガス大臣認定品

特殊高圧ガス等の毒性ガスのラインでは、高圧ガス大臣認定品をご使用頂くとより安心です。

またバルブの継手部（N- ）についても同様に認定が可能です。

お客様の仕様に応じた対応が可能です。

ご発注の際はP.33の高圧ガス大臣認定品受注明細書をご使用下さい。




写真は一例です。



フジキン推奨・標準機種

バルブを上から見た場合のフロー図を示しております。

コーナーバルブ



FUNSDCL-721G-6.35-2-316LP




FUNSDCR-721G-6.35-2-316LP





三方バルブ




FUNSDTLO-721G-6.35-2-316LP




FUNSDTB-721G-6.35-2-316LP



FUNSDTL-721G-6.35-2-316LP




FUNSDTR-721G-6.35-2-316LP




FUNSDTRO-721G-6.35-2-316LP

四方バルブ



FUNSDXT-721G-6.35-2-316LP

FUNSDXB-721G-6.35-2-316LP



90度開閉スイッチ式高圧用(オプション) NEW MEGA -MINI HQ

バルブは90度で操作でき、バルブの開閉状態が一目で確認できます。



接続形式は各種ご対応させていただきますので、各営業担当へご相談下さい。

補足説明

内面処理について

1. 特殊内面処理技術 ULTRA EXTREME PURE (略称UP 処理) 製品

UP処理製品は、特殊研磨処理技術により、金属表面の加工変質層や加工硬化層等を除去し、均一な不動態化膜を持つ極めてピュアーな金属表面を持った製品です。表面粗さについても、Ra0.1 μm以下を満足しています。さらに、最終洗浄はクリーンルーム(クラス1)内で行われており、パーティクル、不純物共に十分除去されており極めてクリーンな製品です。

また、UP処理は ハステロイなどの高耐食性材料にも対応することができます。

UP処理は、MEGA -MINI、MEGA -Mシリーズで標準、MEGA -ONEシリーズ、NEW MEGA シリーズでオプション設定されています。

2. Cr₂O₃ 処理製品

100%Cr₂O₃ 処理製品は、不動態化膜であるCr₂O₃皮膜を、特殊な下地処理と熱処理によりステンレス表面に成膜した製品です。

1. ハロゲン系特殊ガスに対して優れた耐腐食性を有します。

2. 水分等の放出ガスが少なく、かつドライダウン特性に優れているため、装置の立ち上げ期間の短縮が可能です。

3. 表面の触媒作用により低温分解するSiH₄やB₂H₆等の水素化合物系の特殊ガスに対し、非触媒性を有するため、ユースポイントまでの安定供給が可能です。

3. BK 処理製品

BK処理製品は、鏡面仕上げしたステンレス表面に不活性ガス雰囲気下で熱処理を施すことにより、最表面にCrを濃縮させることで、耐食性を向上させると共に、放出ガスを抑制しドライダウン特性に優れた製品です。

4. FP (フッ化不動態) 処理製品

FP処理製品は、あらかじめF₂ガスとステンレスを熱処理により反応させ、化学的に安定なフッ化不動態化膜を成膜した製品です。近年微細加工技術の発展とともに、エキシマレーザーステッパーの採用に伴い、F₂ガスが使われるようになりました。ところが、F₂ガスは非常に活性なためにステンレス表面と反応して消費され、F₂ガスの濃度が変化してしまい、エキシマレーザの発振に影響します。

シートの材質について

1. PCTFE (三フッ化塩化エチレン樹脂)

MEGA -ONEシリーズ、MEGA -MINIシリーズ、NEW MEGA シリーズで標準採用されています。

2. PI (ポリイミド樹脂)、PA (PFA樹脂)

温度と流体の種類に応じ選択が必要です。

シートからの透過リークについて

シート部に樹脂材料を使用しているソフトシールタイプのバルブでは、樹脂材料中を通して気体が一方から他方に透過・拡散する現象(透過リーク)が起こります。ご使用にあたっては、その影響について留意頂く必要があります。

尚、透過リークの量は、ガスの種類や圧力、樹脂の種類等により異なります。詳しくはフジキンにご相談下さい。

ボディ、ダイヤフラムの材質について

ハステロイ

特に耐腐食性を要求されるラインにはハステロイC-22のボディ、ダイヤフラムをオプションとして選択できます。

近接センサ、リミットスイッチ

エアーオペレーションバルブにおいて開閉確認をモニターしたい場合には、近接センサつきバルブを選択すれば、バルブの開閉状況を外部に電気信号で出力することができます。近接センサに代えて、リミットスイッチつきを選択することもできます。

カラーハンドル

ハンドル色も豊富にそろっています。(オプション販売)



NEW MEGA シリーズ対応一覧表

		NEW MEGA -ONE			NEW MEGA -MINI		
		LA	LS	LM	LA	HA	HM
圧カタイプ	高圧タイプ						
	高圧ガス大臣認定品						
呼び径	6.35						
	9.52						
	12.7	1	1	1			
接続継手	UJR						
	UPG						
	F900						
	自動溶接継手						
内面処理	EP						
	UP						
	CRPX						
	CRPS						
	FD						
ボディ材質	SUS316L						
	SUS316L(真空2重溶解材)						
	ハステロイ						
ダイヤフラム材質	ニッケル・コバルト合金						
	ハステロイ						
シート材質	PCTFE						
	PI						
	PA						
その他	近接センサ						
	リミットスイッチ						
	カラーハンドル						

：標準で、製品設定あり



：オプションで製品設定あり

1：継手にF900を選定した場合のみ標準設定あり

■ **品番補足説明** 形状・流れ方向・継手取合いに応じて、品番が変化します。

二方バルブ

例) FPR-ND-71-6.35 A

A	形状 (上面より)	フロー図 (上側より)
未記入		
2		
3		
4		





コーナーバルブ

例) FPR-NDCL-7 1-6.35 [A]

A	形状 (上面より)	フロー図 (上側より)
未記入		
2		
3		
4		

例) FPR-NDCR-7 1-6.35 [A]

A	形状 (上面より)	フロー図 (上側より)
未記入		
2		
3		
4		



品番補足説明 形状・流れ方向・継手取合いに応じて、品番が変化します。

三方バルブ

例) FPR-NSDTB-71-6.35 A 例) FPR-NSDTR-71-6.35 A 例) FPR-NSDTL-71-6.35 A

A	形状 (上面より)	フロー図 (上側より)
未記入		
-2		
-3		
-4		
-5		
-6		
-7		
-8		

A	形状 (上面より)	フロー図 (上側より)
未記入		
-2		
-3		
-4		
-5		
-6		
-7		
-8		

A	形状 (上面より)	フロー図 (上側より)
未記入		
-2		
-3		
-4		
-5		
-6		
-7		
-8		



例) FPR-NSDTRO-71-6.35 [A]

例) FPR-NSDTLO-71-6.35 [A]

A	形状 (上面より)	フロー図 (上側より)
未記入		
-2		
-3		
-4		
-5		
-6		
-7		
-8		

A	形状 (上面より)	フロー図 (上側より)
未記入		
-2		
-3		
-4		
-5		
-6		
-7		
-8		

高圧ガス大臣認定品受注明細書

品質管理実施計画書(高圧ガス大臣認定品用)の最新版にて確認。

名称 (型式)	玉形弁、ボール弁、逆止弁、調節弁、2圧縮リング型式 メタルガスケット型式、ストレーナ、その他()		添付 書類No.			
溶接	溶接構造: 有り、無し(Z)					
御社名	様	コードNo.				
最終お客様名 ※1	様	コードNo.				
対象設備名 ※2		検査の種類 ※3	完成検査	保安検査		
機器の種類 ※3、※4	N弁類 N-II継手類 Oその他の附属機器類 F往復動式圧縮機 Z複合機器 M管類 Eその他の圧力容器類		納期			
品番		数量				
品番 補足		図面番号	口径 (接続型式)			
仕 様	常用圧力 (最高使用圧力)	MPa	設計圧力 ※5	MPa	真空になることが有りますか ※3 有 () 無 (Pa)	
	設計温度 ※5	MIN. °C ~ MAX. °C	常用 °C	高圧ガスの状態 ※3	ガス体、液化、溶解	
	ガスの種類※3	毒性ガス 可燃性ガス 毒性ガス・可燃性ガス 特殊高圧ガス 毒・燃・特殊以外のガス				
	ガスの 名称 ※3	非毒性	空気 窒素 ヘリウム 酸素 水素 炭酸ガス アルゴン ()			
		特殊	モノシラン ホスフィン アルシン ジボラン セレン化水素 モノゲルマン ジシラン			
毒・燃		アンモニア 一酸化炭素 その他 ()				
毒性	塩化水素 塩素 臭化水素 その他 ()					
材質 ※3	SUS 316 又はSUS F 316	SUS 304 又はSUS F 304	SUS 316L 又はSUS F 316L	SCS 14 その他 ()	C3604B C3771B	
その他特別ご仕様 :			特殊高圧ガス等の毒性ガスに使用されるバルブのリークポート ※3 有 無 ご記入に際しての注意事項 (本受注明細書の太線内はすべて必ずご記入願います。) ※1: 使用される最終お客様名をご記入下さい。 セットメーカー、エンジニアリングメーカー様経由の場合は御社名の後にご記入願います。 ※2: 高圧ガス設備名、処理設備名等ご記入願います。 ※3: 該当するものを○でかこんで下さい。 ※4: 毒性ガス(一般則第2条第2号による)の高圧ガス設備に使用するねじ接合継手を有したバルブ等は、「N弁類」等と「N-II継手類」の認定の対象となります。必要な場合には「N弁類」と「N-II継手類」の両方(Z複合機器の仕様範囲内のときは「Z複合機器」のみ)を○でかこんで下さい。 ※5: 認定試験者試験等成績書に記載する設計圧力及び設計温度は、原則として当該単体機器が使用することができる最高の圧力として設計した圧力、及びその時の温度となっておりますが、その設計圧力及び温度は弊社設計仕様(標準)の肉厚強度計算書に記載しておりますのでご確認の上、ご記入願います。			
注文番号						
工事番号						
仕様書番号						
提出書類		※3 送り先(製品及び書類関係)		工場記入欄 :		
(1)認定試験者試験等成績書	1部	営業所				
(2)検査証明書(N-IIを除く)	部	直送(送り先)				
(3)取扱説明書(N-IIに限る)	部					
(4)その他						
・納入仕様図	部					
・材料証明書	部					
・肉厚強度計算書						
・弊社設計仕様(標準)	部					
・御社設計仕様	部					
・検査要領書	部					
御社ご承認印	営業担当者確認	C T D		T D C		
				M F D		