

FINE series PURE[®]

スタンダードseries



FUCL-715-6.35

FUBV-915-6.35

FUD-75-9.52

Safety & Clean Technology

Fujikin[®] Incorporated

STOP VALVE

NEEDLE VALVE

SUPER MINI BALL VALVE

LINE CHECK VALVE

STOP VALVE

NEEDLE VALVE

SUPER MINI BALL VALVE

LINE CHECK VALVE

FILTER

ここは数々のハイテク対応技術が随所に配された、フジキンのウルトラスーパークリーンルームです。清浄度は世界最高水準のレベルを誇るクラス1です。ここで産み出されるものだから、極限の要求に応える世界No.1の品質が約束できるのです。

ここから始まる、すべてのながれ。



INDEX

スタンダードseries


- **ストップ・ニードルバルブ**
 - ストップバルブ 3
 - ニードルバルブ 4
- **スーパーミニボールバルブ**
 - スーパーミニボールバルブ 7
 - スーパーミニ3方ボールバルブ 8
- **ラインチャッキバルブ**
 - ラインチャッキバルブ 11
- **フィルター**
 - フィルター 13




ストップバルブ

ステンレス鋼製 4.9MPa (ON/OFF用)


FUD-95タイプ




FUD-05タイプ



FUD-15タイプ




FUD-35タイプ



特長・仕様

- 接ガス部完全禁油処理品です。
- 高圧ガス大臣認定品も可能です。
- 小型で軽量タイプです。
- 外ねじ式グランドパッキン構造です。


材質	部品名	材質
	ボディ	SUS316
	ボンネット	SUS316
	ステム	SUS316
	ディスクパッキン	PCTFE
	グランドパッキン	PTFE・PFA
	ハンドル	A5056




ニードルバルブ

ステンレス鋼製 4.9MPa (流量調整用)


FUN-95タイプ
FUE-95タイプ
FUH-95タイプ




FUN-05タイプ
FUE-05タイプ
FUH-05タイプ



FUN-15タイプ
FUE-15タイプ
FUH-15タイプ




FUN-35タイプ
FUE-35タイプ
FUH-35タイプ



特長・仕様

- 接ガス部完全禁油処理品です。
- 高圧ガス大臣認定品も可能です。
- 小型で軽量タイプです。
- 外ねじ式グランドパッキン構造です。
- 高精度の流量調整が可能です。

材質	部品名	材質
	ボディ	SUS316
	ボンネット	SUS316
	ステム	SUS316
	グランドパッキン	PTFE・PFA
	ハンドル	A5056





仕様

ストップバルブ

仕様	呼び径	最高使用圧力	使用流体温度範囲	オリフィス径	MAX Cv値	バルブ形状	接続継手
	3.2	4.90 MPa	-10~80℃	2.5	0.05	グローブ アングル	F900継手 ねじ込み継手
	1/8B			2.5	0.16		
	6.35			5	0.3		
	1/4B			5	0.5		
	9.52			8	0.625		
	3/8B			8	1.2		
	12.7			8	0.78		

ニードルバルブ

仕様	呼び径	最高使用圧力	使用流体温度範囲	オリフィス径	MAX Cv値	バルブ形状	接続継手
	3.2	4.90 MPa	-10~150℃	2.5	0.045	グローブ アングル	F900継手 ねじ込み継手
	1/8B			2.5	0.125		
	6.35			5	0.3		
	1/4B			5	0.45		
	9.52			8	0.62		
	3/8B			8	1		
	12.7			8	0.78		

オプション


NPTねじ

ねじ込み式接続部はRcねじが標準ですがNPTねじ込み継手も対応可能です。

品番表示

御注文の際は下記品番形式より選定をお願いします。

FU H - 9 5 - 6.35

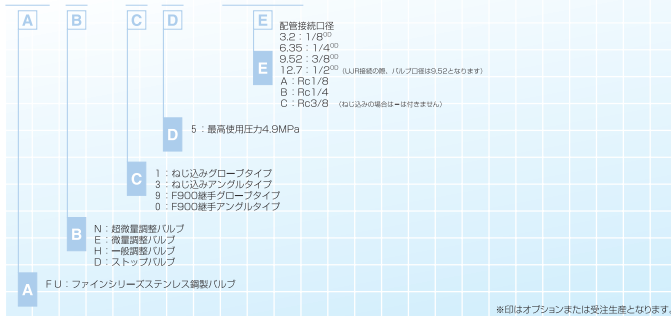


*印はオプションまたは受注生産となります。

製品出荷の際、品番の末尾に#A、#Bと表記される場合がございます。これは製品品番を示すものであり、機能面や寸法上の変更を表すものではありません。

寸法図

*製品の最新情報はフジキンWeb Site (<http://www.fujikin.co.jp>)の図面ダウンロードサービスよりご確認ください。

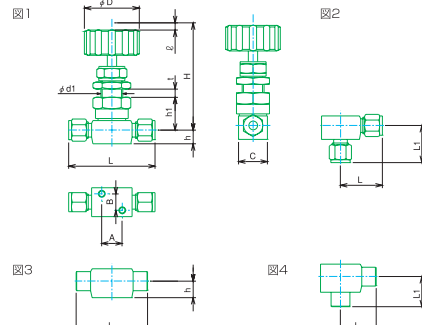

(単位: mm)

呼び径	品番	参照図	面間距離 L	L1	高さ H	バルブ取付部 h1	φd1	t	h	リフト部 ℓ	ボツ部 φD	A	B	C
3.2	FUN-95-3.2 FUD-95-3.2	1	57	-	69	24	14.5	6	10	7	32	15	12	21
6.35	FUE-95-6.35 FUD-95-6.35	1	63	-	73	24	16.5	6	9.5	7	40	15	12	21
9.52	FUH-95-9.52 FUD-95-9.52	1	71	-	81	26	20.5	6	11.5	7	50	20	15	26
12.7	FUH-95-12.7 FUD-95-12.7	1	81	-	82	27	20.5	6	14	7	50	20	15	26
3.2	FUN-05-3.2 FUD-05-3.2	2	28.5	23	69	24	14.5	6	-	7	32	-	-	21
6.35	FUE-05-6.35 FUD-05-6.35	2	30.5	27	73	24	16.5	6	-	7	40	-	-	21
9.52	FUH-05-9.52 FUD-05-9.52	2	33.5	30	81	26	20.5	6	-	7	50	-	-	26
12.7	FUH-05-12.7 FUD-05-12.7	2	40.5	35	82	27	20.5	6	-	7	50	-	-	26
1/8B	FUN-15A FUD-15A	3	46	-	71	24	14.5	6	10	7	32	15	12	21
1/4B	FUE-15B FUD-15B	3	52	-	75	26	16.5	6	12	7	40	15	12	21
3/8B	FUH-15C FUD-15C	3	58	-	83	28	20.5	6	13	7	50	20	15	26
1/8B	FUN-35A FUD-35A	4	23	19	71	24	14.5	6	-	7	32	-	-	21
1/4B	FUE-35B FUD-35B	4	26	22	75	26	16.5	6	-	7	40	-	-	21
3/8B	FUH-35C FUD-35C	4	29	25	83	28	20.5	6	-	7	50	-	-	26

*該当参照図の記号が記載されていない部分は、図1をご覧ください。



スーパーミニボールバルブ

ステンレス鋼製 16.2MPa

スーパーミニ3方ボールバルブ

ステンレス鋼製 16.2MPa




特長

- 接ガス部完全禁油処理品です。
- 超清浄度処理もできます。
- 小型で軽量タイプです。
- 高圧ガス大臣認定品も可能です。
- サポート形式はパネルマウントです。

仕様

材質	部品名	材質
	ボディ	SUS316
	ボール	SUS316
	ボールシートパッキン	特殊パッキン
	グランドパッキン	PTFE
	ハンドル	ZDC2

温度-圧力レーティング表



特長

- 接ガス部完全禁油処理品です。
 - 超清浄度処理もできます。
 - 小型で軽量タイプです。
 - 高圧ガス大臣認定品も可能です。
 - サポート形式はパネルマウントです。
- ※3方バルブにつきましては、流れ方向の表示に従って配管して下さい。
表示と逆方向の使用については、流れを完全に閉止できない可能性がありますので使用にならないで下さい。




流れ方向は左図のようにノリバル下方より入って左右に流れるようになります。

仕様

材質	部品名	材質
	ボディ	SUS316
	ボール	SUS316
	ボールシートパッキン	特殊パッキン
	グランドパッキン	PTFE
	ハンドル	ZDC2

温度-圧力レーティング表





仕様

仕様	呼び径	最高使用圧力	使用流体温度範囲	MAX Cv値	接続継手
	3.2	16.2MPa	10~80℃	0.23	F900継手 UJR継手 ねじ込み継手
	6.35 (1/4B)			2方バルブ 0.6 3方バルブ 0.6	
	9.52 (3/8B)			2方バルブ 2.0 3方バルブ 2.0	
	12.7 (1/2B)			2方バルブ 4.0 3方バルブ 4.0	

オプション

NPTねじ ねじ込み式接続部はRcねじが標準ですがNPTねじ込み継手も対応可能です。

品番表示

御注文の際は下記品番型式より選定をお願いします。


FUBV T - 9 15 - 6.35

A FUBV : ステンレス鋼製ボールバルブ
B T : 3方弁のみ付きます※
C 1 : ねじ込み継手
 7 : UJR継手
 9 : F900継手
D 15 : 最高使用圧力16.2MPa
E 6.35 : 1/4^吋
 9.52 : 3/8^吋
 12.7 : 1/2^吋 (UJR継手の際、バルブ口径は9.52ととなります)
 B : Rc1/4
 C : Rc3/8
 D : Rc1/2 (ねじ込みの場合は-は付しません)

※印はオプションまたは受注生産となります。
 製品出荷の際、品番の末尾に#A、#B...と表記される場合がございます。これは製品重量を示すものであり、機能面や寸法上の変更を表すものではありません。

寸法図

*製品の最新情報はフジキンWeb Site (<http://www.fujikin.co.jp>)の図面ダウンロードサービスよりご確認ください。

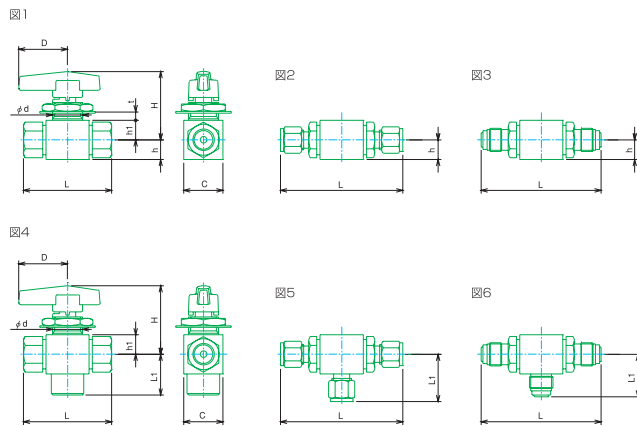

スーパーミニボールバルブ

呼び径	品番	参照図	高さ H	バルブ取付部 h1	h	口径 D	C
1/4B	FUBV-115B	1	54	42	12	18.5	12
3/8B	FUBV-115C	1	55	52	16	27.5	16
1/2B	FUBV-115D	1	75	56	20	36.5	20
3.2	FUBV-915-3.2	2	70	39	10	14.5	10
6.35	FUBV-915-6.35	2	75	42	12	18.5	12
9.52	FUBV-915-9.52	2	88	52	16	27.5	16
12.7	FUBV-915-12.7	2	121	56	20	36.5	20
6.35	FUBV-715-6.35	3	73.6	42	12	18.5	12
9.52	FUBV-715-9.52	3	86.6	52	16	27.5	16

スーパーミニ3方ボールバルブ

(単位 : mm)

呼び径	品番	参照図	高さ H	高さ h1	口径 D	口径 C	バルブ取付部 h1	口径 D	G
1/4B	FUBVT-115B	4	54	42	25	12	18.5	30	24
3/8B	FUBVT-115C	4	55	52	30	16	27.5	35	28
1/2B	FUBVT-115D	4	75	56	37.5	20	36.5	55	40
3.2	FUBVT-915-3.2	5	70	39	25	10	14.5	25	21
6.35	FUBVT-915-6.35	5	75	42	29	12	18.5	30	24
9.52	FUBVT-915-9.52	5	88	52	35	16	27.5	35	28
12.7	FUBVT-915-12.7	5	121	56	43	20	36.5	55	40
6.35	FUBVT-715-6.35	6	73.6	42	26	12	18.5	30	24
9.52	FUBVT-715-9.52	6	86.6	52	31.5	16	27.5	35	28

*該当参照図の記号が記載されていない部分は、図1をご覧ください。



ラインチャッキバルブ

ステンレス鋼製 16.2MPa



特長

- 接ガス部完全禁油処理品です。
- 高圧ガス大臣認定品も可能です。
- 小型で軽量タイプです。
- クラッキング特性が優れています。

注意

- ①真空ライン等で差圧が小さい場合、シール性能にバラツキが発生する場合があります。
- ②チャッキバルブのシールには、クラッキング圧によりそれぞれ逆圧が必要です。
- ③初めて使用する場合や長期間閉止していた場合のクラッキング圧力は、表示のクラッキング圧力より少し高くなる場合があります。
- ④クラッキング圧力は、一定流量流れる時の圧力表示で、表示圧力より低い圧力で開きはじめます。

仕様・材質

仕様	呼び径	最高使用圧力	使用液体温度範囲	オフパス径	MAX Cv値	クラッキング圧力	閉止圧力	接続継手
	3.2	16.2MPa	-10~80℃	2.7	0.16	2.26KPa	0.0294MPa以上	F900継手 UJR継手 ねじ込み継手
	6.35 (1/4B)			4	0.35	6.86KPa	0.0294MPa以上	
	9.52 (3/8B)			7.5	1.1	68.6KPa	0.0049MPa以上	
	12.7 (1/2B)			7.5	1.1	172KPa	0.0049MPa以上	
	15.2 (3/4B)							

材質	部品名	材質
	ボディ	SUS316
	ディスク	SUS316
	シートパッキン	フッ素ゴム
	スプリング	SUS316WPA
	グランド	SUS316

OPTION


- シートパッキン：ご使用するガスの種類にあわせてシートパッキン材質の変更も可能です。

オプション対応のシートパッキン
クロロプレンゴム、シリコンゴム、エチレンプロピレンゴム、カルレツツホ、テフロン

- 表面処理：UP処理も対応可能です。
- NPTねじ：ねじ込み式接続部はRcねじが標準ですがNPTねじ込み継手も対応可能です。

寸法

*製品の最新情報はフジキンWeb Site (<http://www.fujikin.co.jp>)の図面ダウンロードサービスよりご確認ください。

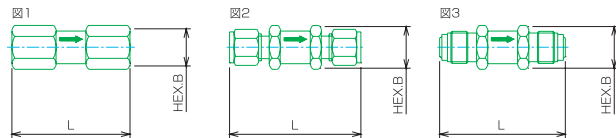

(単位：mm)


呼び径	品番	参照図	L	HEX.B
1/8B	FUCL-115A	1	43	17
1/4B	FUCL-115B	1	53	17
3/8B	FUCL-115C	1	60	23
1/2B	FUCL-115D	1	69	26
3.2	FUCL-915-3.2	2	55	17
6.35	FUCL-915-6.35	2	59	17
9.52	FUCL-915-9.52	2	70.5	23
12.7	FUCL-915-12.7	2	78.5	23
6.35	FUCL-715-6.35	3	56.4	17
9.52	FUCL-715-9.52	3	69.1	23

*製品の最新情報はフジキンWeb Site (<http://www.fujikin.co.jp>)の図面ダウンロードサービスよりご確認ください。

品番表示

御注文の際は下記品番型式より選定をお願いします。

FUCL - 9 15 - 6.35 - 0.07 - [] - []

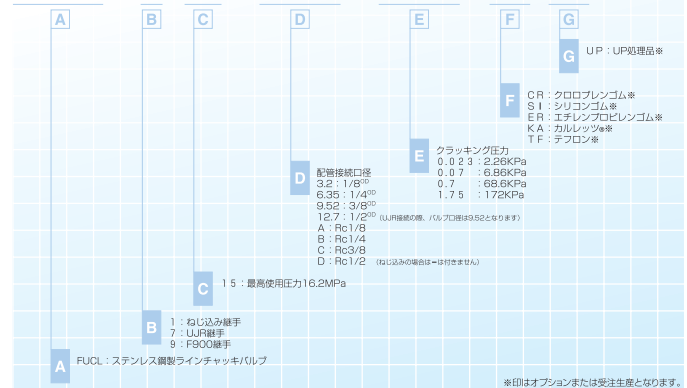

*印はオプションまたは受注生産となります。



フィルター

ステンレス鋼製 16.2MPa



特長

- 接ガス部完全禁油処理です。
- 小型で軽量タイプです。
- 高圧ガス大臣認定品も可能です。

仕様・材質

材質	部品名	材質
	ボディ	SUS316
	フィルターエレメント	SUS316
	ガスケット	SUS316+Agメッキ PTFE

仕様	呼び径	最高使用圧力	使用流体温度範囲	フィルター形状	接続継手
	1/8B 6.35 (1/4B) 9.52 (3/8B) 12.7 (1/2B)	16.2MPa	-10~80℃	ラインタイプ ティータイプ	F900継手 UJR継手 (ラインタイプのみ) ねじ込み継手

OPTION

- NPTねじ：ねじ込み式接続部はRcねじが標準ですがNPTねじ込み継手も対応可能です。
- エレメント：エレメントサイズは豊富にあります。下記表をご参考願います。

ラインフィルターエレメントサイズ

呼び径	エレメントサイズ (μm)						
	0.1	0.5	2	5	10	40	70
1/8B	△	△	△	△	△	△	△
6.35, 1/4B	○*	○*	○	○	○	△	△
9.52, 3/8B	○*	○*	○	○	○	△	△
12.7, 1/2B	△	△	○	○	○	△	△


△印は受注生産品です ※1：ファインロック、UJRタイプのみ標準品となります。 ※2：ファインロックのみ標準品となります。

ティータイプフィルターエレメントサイズ

呼び径	エレメントサイズ (μm)						
	0.1	0.5	2	5	10	40	70
1/8B	△	△	△	△	△	△	△
6.35, 1/4B	○**	○**	○	○	○	△	△
9.52, 3/8B	△	△	○	○	○	△	△
12.7, 1/2B	○**	○**	○**	○**	○**	△	△

寸法

*製品の最新情報はフジキンWeb Site (<http://www.fujikin.co.jp>)の図面ダウンロードサービスよりご確認ください。



ラインフィルター寸法表

呼び径	品番	参照図	L	B
1/8B	FUFL-115A	1	64	26
1/4B	FUFL-115B	1	64	26
3/8B	FUFL-115C	1	78	32
1/2B	FUFL-115D	1	84	32
6.35	FUFL-915-6.35	2	76	26
9.52	FUFL-915-9.52	2	86	32
12.7	FUFL-915-12.7	2	94	32
6.35	FUFL-715-6.35	3	81.8	26
9.52	FUFL-715-9.52	3	84.6	32

ティータイプフィルター寸法表


呼び径	品番	参照図	L	H	h	(単位: mm)	
						B	B
1/8B	FUFT-115A	4	54	43	10.5	32	
1/4B	FUFT-115B	4	54	43	10.5	32	
3/8B	FUFT-115C	4	70	52	16	36	
1/2B	FUFT-115D	4	70	52	16	36	
6.35	FUFT-915-6.35	5	74	43	10.5	32	
9.52	FUFT-915-9.52	5	90	50	14	36	
12.7	FUFT-915-12.7	5	96	50	14	36	

*製品の最新情報はフジキンWeb Site (<http://www.fujikin.co.jp>)の図面ダウンロードサービスよりご確認ください。

品番表示

※注文の際は下記品番型式より選定をお願いします。

FUF L - 9 15 - 6.35 - 2

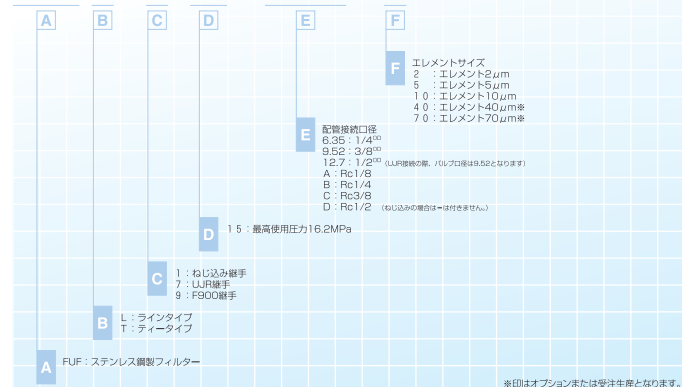

*印はオプションまたは受注生産品となります。